113 Master Trax™

- Tapis robuste conçu pour de larges entrées, incluant des installations de mur à mur. Il offre la possibilité de créer des combinaisons originales permettant de s'intégrer complètement dans le design intérieur à l'entrée du bâtiment.
- Absorption d'humidité et de salissures inégalée et apparence attrayante pour une durée de vie illimitée.
- Ne ternit pas, ce tapis résiste aux UV, aux moisissures, à l'écrasement et aux conditions climatiques extrêmes.
- Zones de trafic les plus intenses.
- Utilisation en intérieur de bâtiments, ou à l'extérieur si non-exposé directement à la pluie.
- A installer dans des fosses de 10 mm de profondeur ou d'un mur à l'autre dans des centre commerciaux, aéroport, hôpitaux, lobby d'hôtels, banques, restaurants, centres de golf (résistant aux semelles de chaussures de golf), centres de fitness, ascenseurs, vestiaires, salles de rangement de skis, patinoires, concessions automobiles et tout type de bureaux.
- Lavage à l'eau savonneuse et/ou utilisation de machine injection-extraction.

Standard Couleurs:

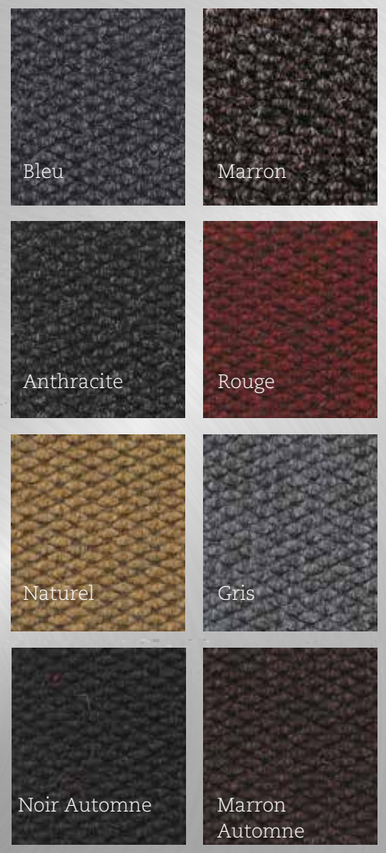

Coloris: Spéciaux:

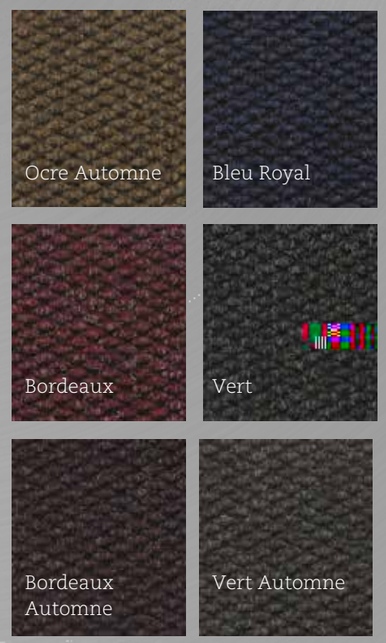

113 Master Trax™

FICHE PRODUIT		
Désignation		Tapis Professionnel Anti-Salissure
Description		Tapis absorbant / grattant
Matériaux		
	Surface	Tapis aiguilleté composé de fibres 100% polypropylène antistatique. 1700 grammes de fibre par m^2
	Semelle	Caoutchouc synthétique (rouleaux), bitume (dalles)
Procédé		Non tissé / aiguilleté
Catégorie		Intérieur absorbant - Projet
Applications recommandées		Intérieur - zones de trafics très intenses – fosse, mur à mur, tapis fini Coloris
Standard Couleurs		Bleu, Marron, Anthracite, Rouge, Natural, Gris, Noir Automne, Marron Automne
Special Couleurs		Ocre Automne, Bleu Royal, Bordeaux, Vert, Vert Automne, Bordeaux Automne
Poids		3.2 kg/m^2
Epaisseur		11 mm
Dimensions standards		Rouleaux: 200 cm x 21 m
Dimensions sur mesure		200 cm par mètre linéaire
Remarques spéciales		Résistant à l'écrasement et aux conditions climatiques extrêmes. Ne ternit pas et résiste aux U.V. Facile à installer, il peut être coupé en toute dimension et toute forme.

FICHE DE TEST		
Tests	**Normes**	**Résultats**
Résistance à l'abrasion	ASTM D3884	
Résistance des couleurs à la lumière	AATCC 16E	
Comportement en conditions d'usure accélérée	U.S.	
Comportement en conditions de salissure accélérée	U.S.	
Capacités antidérapantes	DIN51130 BGR181	
Rétention d'eau	U.S.	4 l/m^2
Test sanitaire épidémiologique	GN 2.1.6.1338-03 MCL GN 2.1.6.2309-07 OBUV	Validé - Certificate no. 77.01.16.229.P.044984.07.09
TESTS D'INFLAMMABILITE		
Test d'inflammabilité	ASTM D2859	Validé
Classement feu	DIN EN 13501-1	
Test d'inflammabilité Russe	CCPB.NLOP-019.B01723	Validé
Développement durable	• Matériaux recyclabless • REACH compliant (Registration, Evaluation, Authorization and restrictions of Chemicals) • Contributes to cleaner environment by reducing need of cleaning chemicals	

NOTRAX FLOOR MATTING

www.notrax.eu