536 Akwadek™

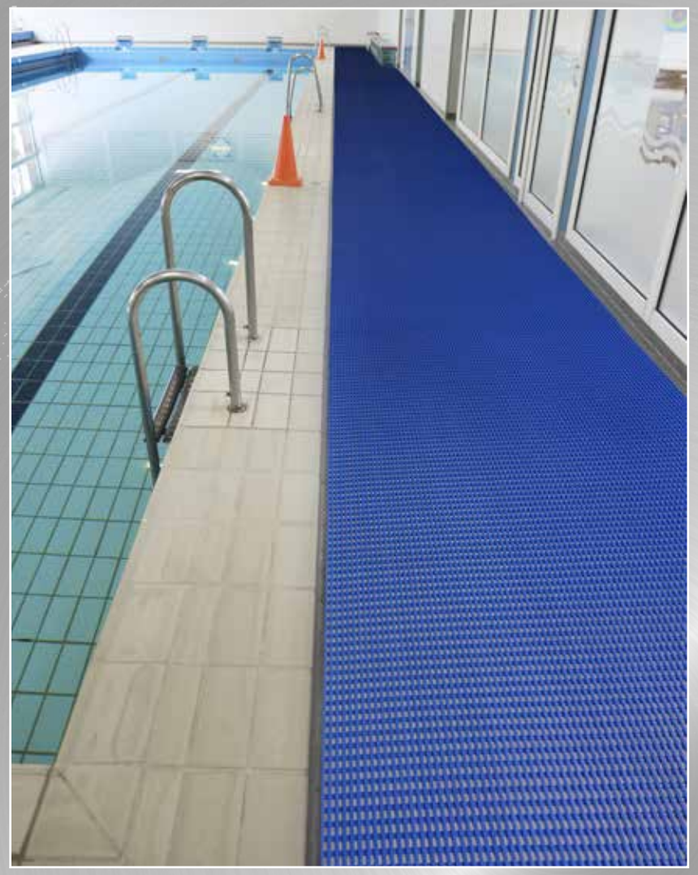

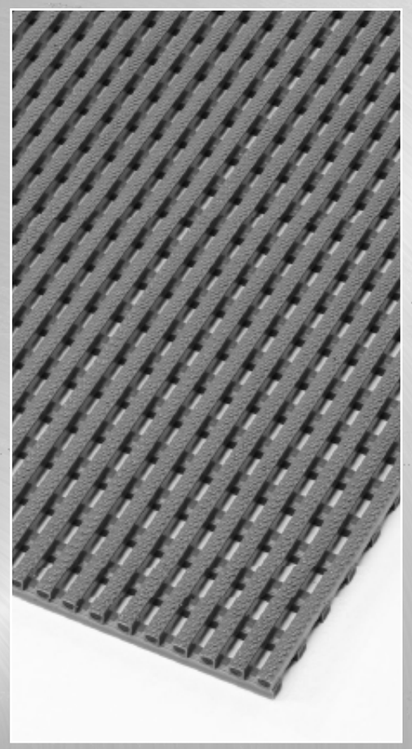

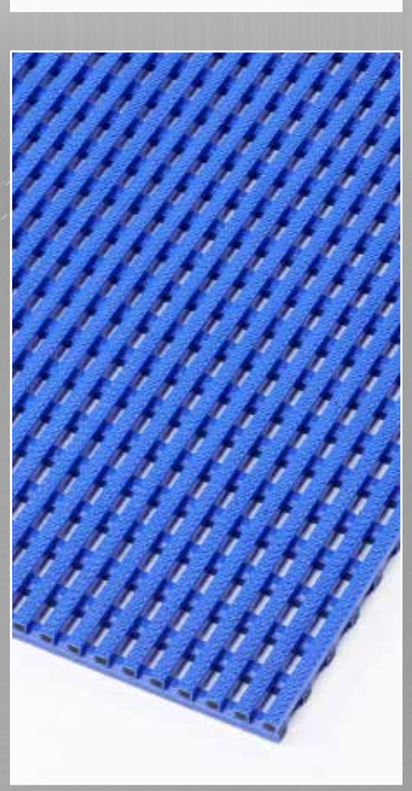

- **Le design de ce tapis permet aux liquides de** s'évacuer rapidement, rendant ainsi la surface de ce tapis sec, minimisant ainsi les risques de glissades et de chutes pour créer un environnement plus sain et plus sûr dans les douches.
- **Tapis en PVC traité antibactérien pour prévenir** la prolifération de champignons ou de bactéries, résistant au mildiou évitant ainsi les mauvaises odeurs.
- **Il prévient également contre le développement** de micro-organismes qui pourraient causer des maladies de la peau comme une mycose ou l'herpès du pied favorisés dans les milieux humides.
- **Sous couche antidérapante améliorant la sécurité.**
- **Contact agréablement chaud et doux avec des** pieds nus.
- **Facile à installer, à déplacer et à nettoyer.** Demande peu d'entretien.
- **Adapté à des usages normaux à intensifs. A la** propriété de ne pas s'aplatir au fil du temps.

536 Akwadek™

FICHE PRODUIT	
Désignation	Tapis antidérapant hygiénique pour environnements humides
Type	Antidérapant, drainant
Description	Tapis quadrillé antidérapant
Matériaux	PVC
Procédé	Extrusion
Catégorie	Best
Applications recommandées	Usage normal à intense – Tapis de sécurité hygiénique pour environnements humides : Piscines, douches, vestiaires, saunas.
Coloris	Gris, Bleu
Poids	7,5 kg/m²
Epaisseur	12 mm
Dimensions standards	60 cm x 10 m 90 cm x 10 m 120 cm x 10 m
Longueurs sur mesure	60 cm par mètre linéaire, 90 cm par mètre linéaire 120 cm par mètre linéaire
Remarques spéciales	Traité contre la prolifération de champignons, résistant aux UV .

FICHE TEST			
Tests		**Normes**	**Résultats**
Compression déflection		U.S.	
	1.4 kg/cm²	ASTM D575	
	2.8 kg/cm²	ASTM D575	
Densité		ASTM D3574	
Résistance à l'abrasion		ASTM D3884-01	
	1000 Cycles		0.058
	5000 Cycles		0.132
Coefficient statique de friction		ASTM C1028-96	1.42
Elongation		ASTM D412	
Résistance à la traction		ASTM D412	
Résistance au déchirement		ASTM D 1004	
Dureté		ASTM D2240-02	82 Shore A
Antidérapant		DIN 51130 and BG-RULE BGR181	
Propriété Microbiologique		ASTM D418-68	Traité contre la prolifération de champignons.
TESTS D'INFLAMMABILITE			
	Flux critique d'énergie Rayonnante	ASTM E-648	Passe
	Résistance au feu	DIN 4102	
		EN 13501-1	Cfl-S1
	Test d'inflammabilité	ASTM D2859	
Sanitized		MBE 97-65	Passe
Développement durable		• Matériaux recyclables • En accord avec la norme REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)	

NOTRAX® FLOOR MATTING