


556 Cushion-Ease Solid™



- Surface granuleuse antidérapante fermée.
- Cette dalle modulable permet de faire du sur mesure aux postes de travail. Des dalles carrées de 91 cm x 91 cm se clipsent ensemble sans aucun effort et peuvent être posées de mur-à-mur ou en îles dans n'importe quelle direction ou forme.
- Compatible avec les bordures « MD-RampSystem™ » qui apportent une facilité au niveau des assemblages et permettant de faire des angles internes et externes.
- Des propriétés antifatigue inégalées dues à une structure unique et à la haute qualité de caoutchouc résilient.
- Conçu pour offrir une longue durée de vie.
- Résistant à la plupart des produits chimiques et aux températures extrêmes.
- Absence totale de silicone, donc convient aux ateliers de peinture pour véhicules.
- Composition de caoutchouc pour usage standard.

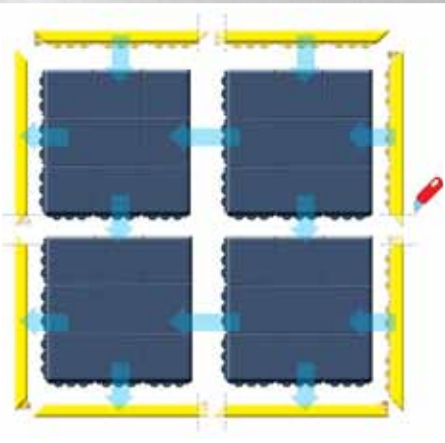

556 Cushion-Ease Solid™

FICHE PRODUIT			
Désignation	Tapis industriel		
Type	Antifatigue		
Description	Système modulaire avec surface granuleuse antidérapante		
Matériaux	100% caoutchouc naturel		
Procédé	Moulage par compression		
Catégorie	Best		
Applications recommandées	Très intenses – environnements industriels en milieux secs		
Coloris	Noir		
Poids	12 kg/m²		
Epaisseur	19 mm		
Dimensions standards	91 cm x 91 cm		
Longueurs sur mesure	N/A		
Remarques spéciales	Accessoires: MD Ramp System™ bordures mâles et femelles de 91cm, noir et jaune. Compatible avec art 550 Cushion Ease. Ne résiste pas aux graisses alimentaires.		
FICHE TEST			
Tests		Normes	Résultats
Compression déflexion		U.S.	
	@ 25%	ASTM D575	33.3 lb/in²
	@ 50%	ASTM D575	33.3 lb/in²
Densité		ASTM D3574	
Résistance à l'abrasion		ASTM D3884-01	
	500 Cycles		
	5000 Cycles		2.90 gr de perte de poids
Coefficient statique de friction		ASTM C1028-96	0.68
Elongation		ASTM D412	165.7%
Charge maximale		ASTM D412	44 lb
Résistance au déchirement		ASTM D 1004	55.4 lb
Dureté		ASTM D2240-02	67 Shore A
Antidérapant		DIN 51130 et BG-RULE BGR181	R9
TESTS D'INFLAMMABILITE			
	Flux critique d'énergie rayonnante	ASTM E-648	
	Classement feu	DIN4102	
		EN 13501-1	
	Test d'inflammabilité	ASTM D2859	Passe
ESD		ANSI ESD S7.1 50% Humidité	
Développement durable		• Matériaux recyclables • En accord avec la norme REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)	